



Composition Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado en Masa
Width Ancho	160 cm
Weight Peso	280 g/m <sup>2</sup>
Length of rolls Longitud de las piezas	50 ml
Finish Acabado	Water repellent. Anti-stain treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Colour fastness to light Solidez a la luz	7/8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Colour fastness to artificial weathering Solidez del color a la intemperie artificial	4/5 UNE EN ISO 105-B04:1998
Colour fastness to rubbing Solidez de las tinturas al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016
Colour fastness to chlorinated water Solidez de las tinturas al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010
Ultraviolet protection factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/1996
Spray test	5/5 UNE EN ISO 24920
Water column mm Columna de agua mm	100 UNE EN ISO 20811
Tear resistance Resistencia al desgarró	Warp Urdimbre 170 N Weft Trama 150 N UNE EN ISO 13937-3:2001
Slippage resistant Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 5,0 mm Weft Trama 3,0 mm UNE EN ISO 13936-2:2004
Tensile strength Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 1900 N Weft Trama 950 N UNE EN ISO 13934-1:2013
Resistance to pilling Resistencia al pilling	4-5/5 UNE EN ISO 12945-2:2001
Abrasion resistance (Martindale) Resistencia a la abrasión (Martindale)	20000 UNE EN ISO 12497-2:2016
Shrinkage to washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -1'5% Weft Trama 0% UNE EN ISO 5077:2007
Cleaning instructions Manutención	

### Uses Usos



### Qualities Cualidades

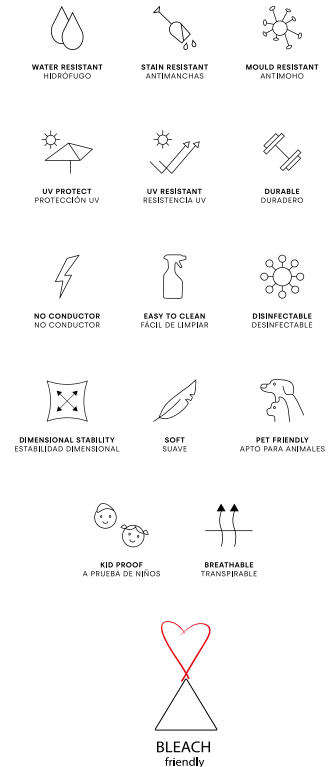

### Optional fabric treatments Acabados opcionales



Sensitive values of tolerance +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%



The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.  
La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.

Waterproof and flame retardant treatments: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the lamination face inside. Do not expose the coated side to sun or light.  
Tratamientos Waterproof y FR: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.

### FÁCIL DE LAVAR

Cada colección Agora<sup>®</sup> ofrece una combinación excepcional de resistencia y funcionalidad. Los tejidos están diseñados con la intención de ser fuertes, duraderos y resistentes. El acabado para la repelencia al agua mejora aún más las características de rendimiento para que los tejidos sean también resistentes a las manchas, fáciles de limpiar y requieran un mantenimiento mínimo pero constante.

### CONSEJOS BÁSICOS



Limpie las telas de Agora<sup>®</sup> con jabón neutro en agua tibia: recomendamos limpiar a una temperatura de no más de 30 °C.




No lavar en seco.



Planchar a baja temperatura



Secar al aire: no usar secadora.



BLEACH  
friendly

Se puede usar lejía con moderación: la lejía no afectará el color de la fibra acrílica tintada en masa, por eso se admite para eliminar las manchas difíciles, incluido el moho. La lejía, los químicos fuertes o los detergentes pueden afectar a la resistencia de cualquier fibra o tela, por lo que es mejor usar una solución diluida de una parte de lejía por 20 partes de agua.

MANCHA	SOLUCIONES DE LIMPIEZA
Cerveza	Limpíese utilizando una solución diluida de 1 parte de gel de lavavajillas común por 20 partes de agua enjuagando cuidadosamente. Para manchas difíciles, utilizar una solución de lejía según intensidad de la mancha enjuagando cuidadosamente.
Bayas	
Heces de aves	
Sangre (seca)	
mantequilla	
Ketchup y mostaza	
Tinta	
Barra de labios y cosméticos	
Betún	
Crema solar	
Zumo de tomate	
Resina	
Vino	
Chicle	Acetona solvente 100%.
Grasa (coche)	
Aceite	
Chocolate	Limpíese utilizando una solución diluida de 1 parte de gel de lavavajillas común por 20 partes de agua enjuagando cuidadosamente.
Café	
Cola	
Crayon	
Leche y té	
Moho	Remoje con una solución de 1 parte de lejía por 20 partes de agua hasta que se eliminen las manchas. A continuación lávese con una solución diluida de 1 parte de gel de lavavajillas común por 20 partes de agua enjuagando cuidadosamente.
Óxido	Saturar la superficie con jugo de limón, cubrir posteriormente con sal, dejar reposar durante 24 horas saturando la superficie con jugo de limón si es necesario. Enjuáguese y de ser necesario, repetir. Lavar con 1 parte de gel de lavavajillas por 20 partes de agua enjuagando cuidadosamente.
Cera (vela)	Limpíese utilizando una solución diluida de 1 parte de gel de lavavajillas común por 20 partes de agua enjuagando cuidadosamente. Para manchas difíciles, utilizar una solución de lejía según intensidad de la mancha enjuagando cuidadosamente.

### TEJIDOS IMPERMEABLES CON ACABADO IP

---

- Tratamiento resistente a las manchas y al moho.
- Laminado 100% PU.
- Peso laminado: +44 gr / m<sup>2</sup>.
- Columna de agua 1000 mm.
- Solidez a la luz 7/8.
- Transpirabilidad. Tasa de transmisión de vapor de agua: 240-320 g de agua / m<sup>2</sup>. 24 horas.


### MANUTENCIÓN

---

- No exponga el lado laminado a los rayos ultravioleta o la luz solar directa ni a ningún agente atmosférico.
- Lavado en lavadora, programa delicado, 30°C.
- No secar en secadora.
- Limpiar las manchas con un paño o esponja humedecida con una solución jabonosa neutra, siempre del lado de la tela.
- En caso de manchas rebeldes, se puede utilizar en su lugar una solución de lejía <5%.
- No lavar en seco ni utilizar percloroetileno.
- Planchar solo del lado de la tela. No planchar en el lado laminado.
- No utilice hidrolimpiadoras (tipo Karcher) sobre tela. Puede dañar la laminación y / o despegarla.

### USOS DE LA TELA

---



Utilice siempre la cara laminada en el interior.

### FABRICACIÓN DE COJINES IMPERMEABLES

---

Para utilizar nuestras telas impermeables directamente sobre la espuma sin más protección, asegúrese de que las costuras estén convenientemente selladas para evitar la entrada de agua. Tenga en cuenta que también recomendamos hacer cojines con una "zona de respiración" para permitir que el aire se escape y evitar un efecto de "globo" y un daño temprano de las costuras del cojín.

Descubre cómo limpiar nuestras telas:

